

# ZEP LPS

Low Pressure Sewer Systems

# 6932

# Séries de recharge


  
THE  
**SHARK**  
SERIES

LPS autoportante  
et suspendue  
ensembles de  
recharge des pompes  
broyeuses 1 - 2 HP



Suspendu, 1 et 2 HP

Autoportant,  
1 et 2 HP

**ZOELLER**   
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

[zoellerengineered.com](http://zoellerengineered.com)

**THE SHARK SERIES 6932 LPS**

# Ensembles de rechange des pompes broyeuses 1 - 2 HP

## CARACTÉRISTIQUES\*

- Les produits s'adaptent facilement aux systèmes existants de pompe broyeuse à rotor hélicoïdale
- 230V, 1 phase ou 200V 1 phase (7021 seulement)
- Prise électrique à débranchement rapide (EQD)
- Évacuation 1,25po NPT
- La conception de la lame Tri-slice® permet un broyage supérieur avec des bords de coupe plus tranchants
- La plaque de coupe diminue la taille des matières solides à moins de 1/8po
- Stator hydraulique Buna-N
- 1750 tr/min
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joint d'arbre en carbure de silicium/carbone
- Élastomères Viton
- Soupape de sécurité
- Matériel en acier inoxydable 304
- 100% testé dans l'eau par ordinateur

## OPTIONS\*


- EQD rond ou rectangulaire
- Décharge suspendue ou autoportante en col de cygne ou tuyau flexible autoportant
- Clapet anti-siphon

## APPLICATIONS

- Eaux usées domestiques
- Ensembles résidentiels
- Égouts sous pression

\*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises

## Système autoportant avec boyau flexible

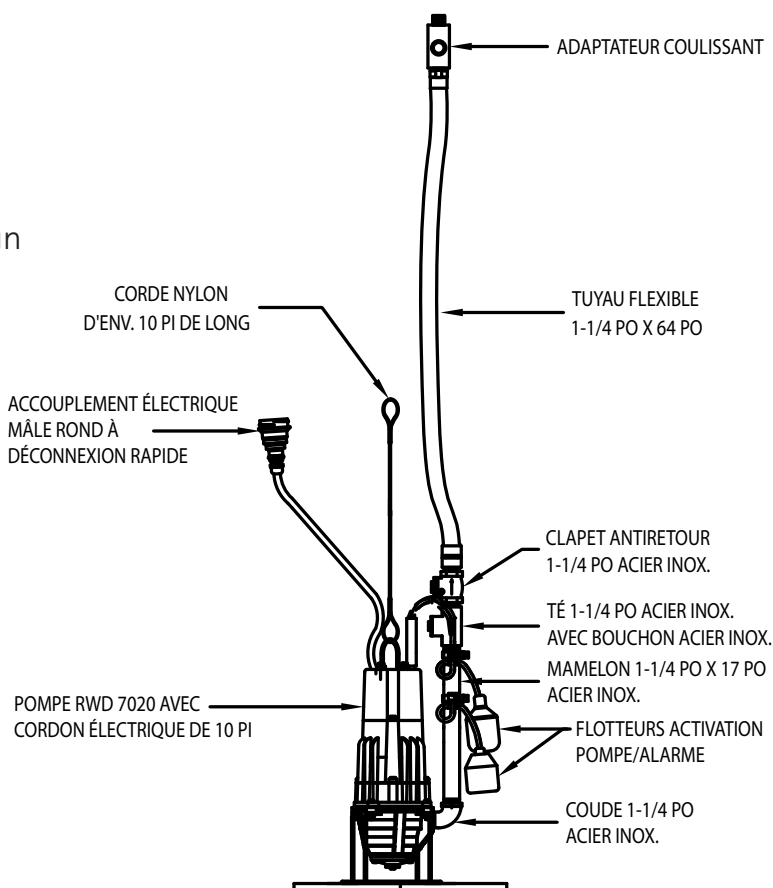

Fiches techniques	
6932	ZM3153