

# Série pour usages lourds



72 HD,  
Évacuation 4 po

X72 HD,  
Évacuation 3 po

**72 HD & X72 HD, 10-15 HP**  
Évacuation à bride horizontale 3 450 tr/min

**ZOELLER**   
ENGINEERED PRODUCTS

TRUSTED. TESTED. TOUGH.®

[zoellerengineered.com](http://zoellerengineered.com)



# 72 HD & X72 HD, 10-15 BHP

## Évacuation à bride horizontale 3 450 tr/min

### CARACTÉRISTIQUES\*

- 200, 230, 460 et 575V triphasé
- Évacuation de 3po ou 4po à bride horizontale ANSI
- La plaque de coupe diminue la taille des matières solides à moins de 1/4po
- Impulseur vortex
- 3450tr/min
- Construction durable en fonte à revêtement époxydique
- Moteur à huile
- Joints d'arbre mécanique doubles en carbone/céramique
- Élastomères Buna-N
- Capteur thermique et détection de l'humidité
- Matériel en acier inoxydable 304
- 100% testé dans l'eau par ordinateur


### OPTIONS\*

- Joints améliorés
- Longueurs de cordon supplémentaires
- Élastomères Viton
- Impulseur ajusté
- Audits opérationnels certifiés
- Moteurs antidéflagrants

### APPLICATIONS :

- Stations de relevage des eaux usées
- Ensembles résidentiels
- Égouts sous pression
- Stations de pompage

\*consultez les fiches techniques pour des informations techniques précises

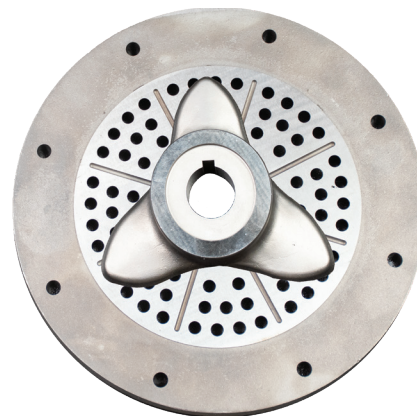

Fiches techniques	
72 HD	ZM3316
X72 HD	ZM3483